Омыватель универсальной камеры

для автомобилей, не оснащённых омывателем заднего стекла




Тип С4


Инструкция по установке

1 Установите камеру на кронштейн и убедитесь, что расположение форсунки позволит омывать камеру.



2 Измерьте расстояние “**а**” и “**б**” от краёв платформы омывателя камеры до центра крепёжного винта камеры, затем разметьте центр винта на шаблоне омывателя камеры.

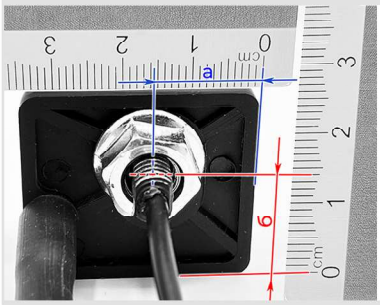



3 Наклейте шаблон на место предполагаемой установки камеры, затем высверлите отверстие диаметром 5,5 мм под штуцер омывателя камеры и отверстие, на 1 мм превышающее диаметр крепёжного винта камеры.



4 Удалите шаблон и установите камеру с кронштейном омывателя.




5 Определите место возможной врезки в магистраль омывателя переднего стекла. Разрежьте шланг и установите **тройник**. Шлангом соедините тройник с омывателем камеры.







6 Если есть необходимость закрепить шланг на петле открывания багажного отделения, оставьте шлангу слабину, необходимую для открывания-закрывания крышки багажника.

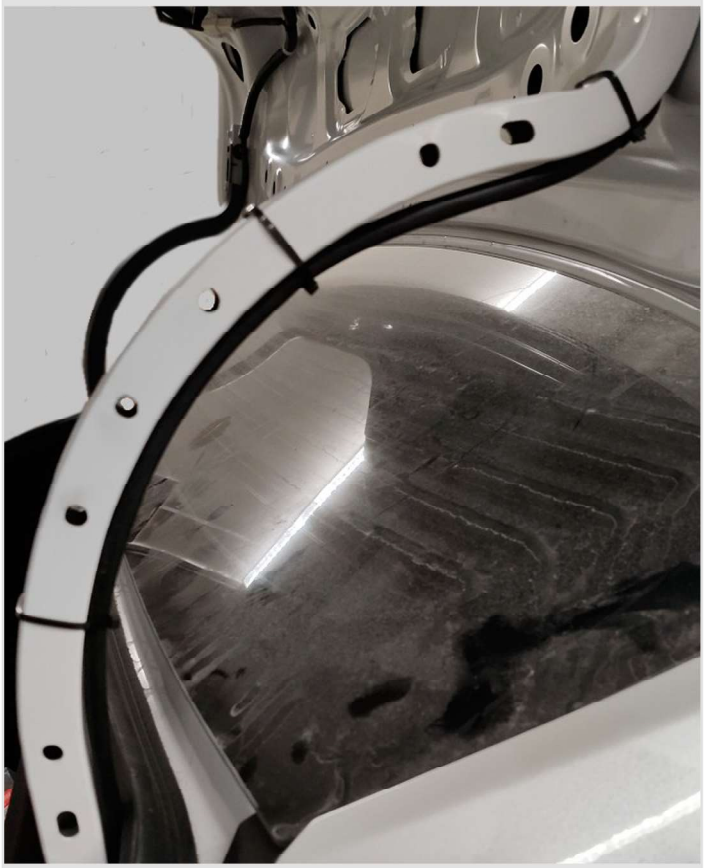

7 Соедините тройник с омывателем камеры шлангом, закрепите его стяжками на штатной проводке. Обратный клапан устанавливается как можно ближе к форсунке омывателя (направление потока жидкости указано на клапане стрелкой).

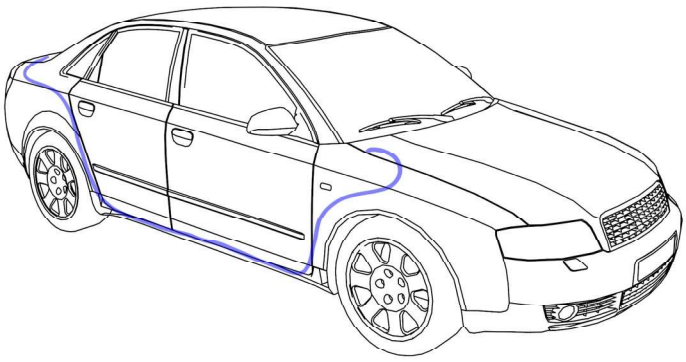


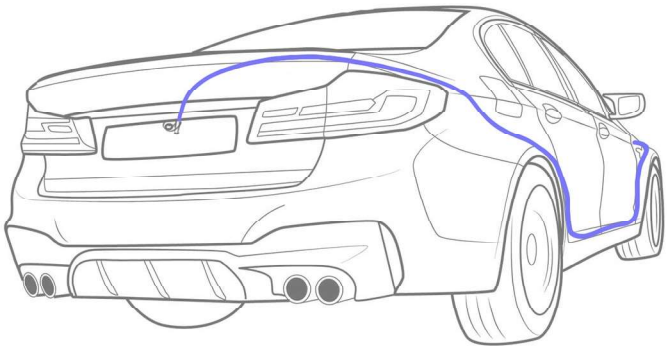


8 Включите омыватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива** (точка указана красной стрелкой).

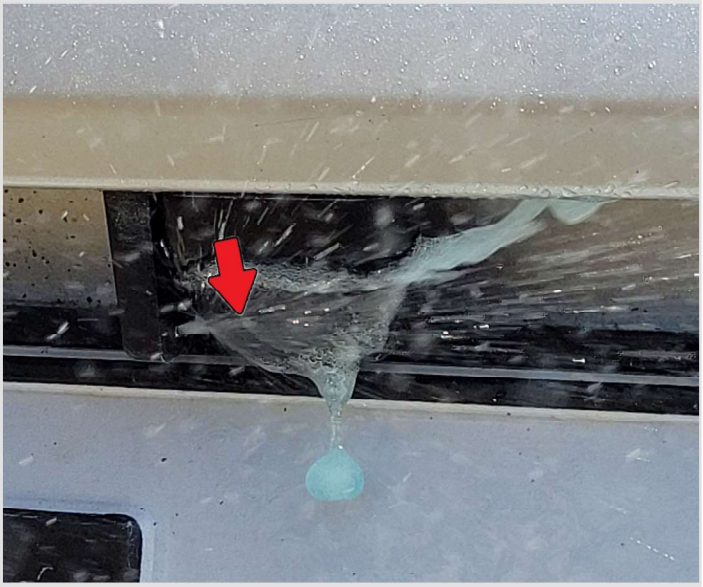

9 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

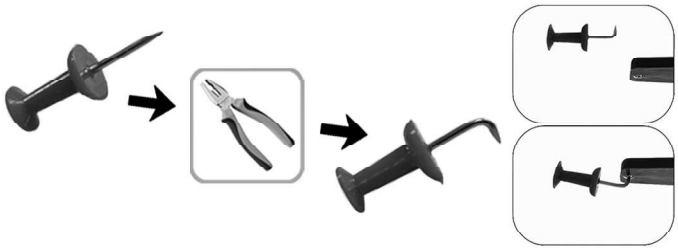

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки
- Дрель или шуруповерт
- Свёрла
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн Омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 7 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 15 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.