

# Омыватель штатной камеры переднего вида Geely Monjaro рестайлинг 1 с 2024 г.в.




## Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

**1** Освободите **20 клипс** и снимите **пластиковые накладки** в подкапотном пространстве.

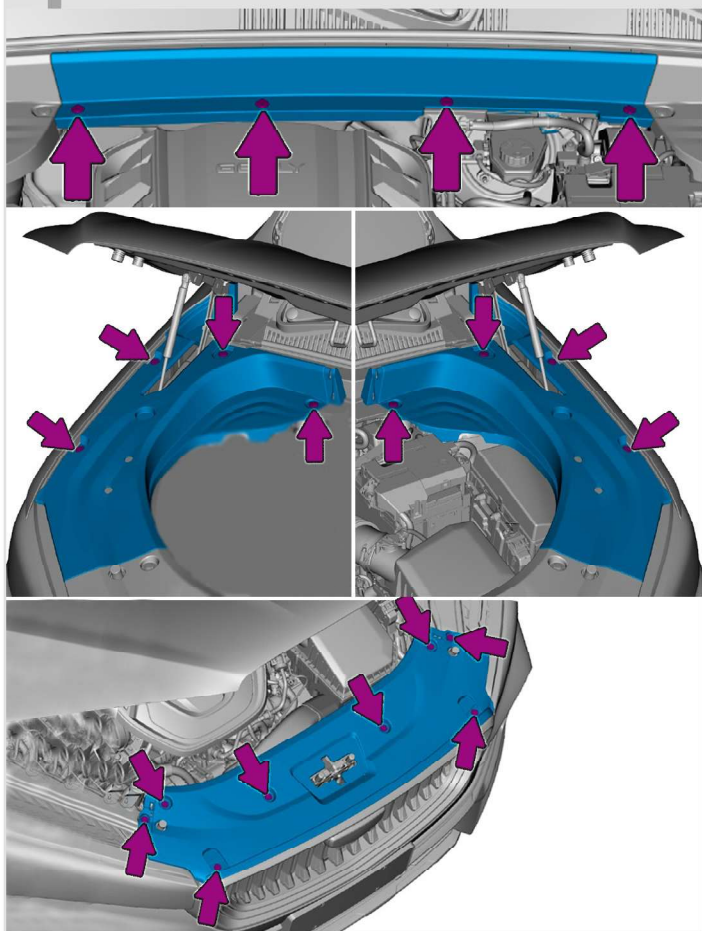

**2**

Открутите **4 болта** 8мм крепления **дефлектора (пыльника) радиатора** и отогните его вниз.

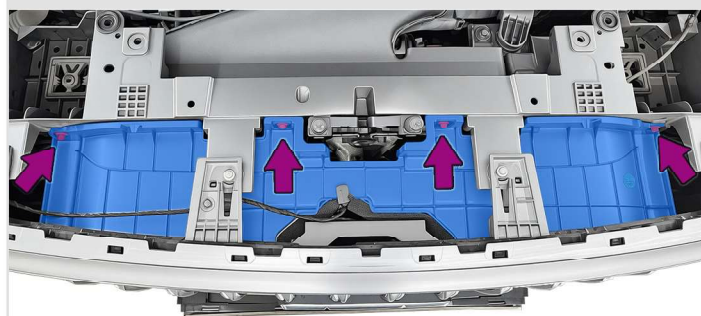

**3**

Установите **шаблон** из комплекта как показано на фото и просверлите отверстие в решетке радиатора сверлом 8 мм.



**4**


Снимите шаблон и установите **кронштейн омывателя** в решетку радиатора.



**5** Закрепите оmyватель, закрутив **гайку** из комплекта ключом 13 мм. Подключите к оmyвателю **отрезок шланга** с **обратным клапаном**.



**6** Соедините **шланг** с обратным клапаном оmyвателя камеры и протяните его вдоль арки правого переднего колеса к штатному соединителю шланга оmyвателя лобового стекла, как это показано на рисунке. Закрепите шланг на штатной проводке.

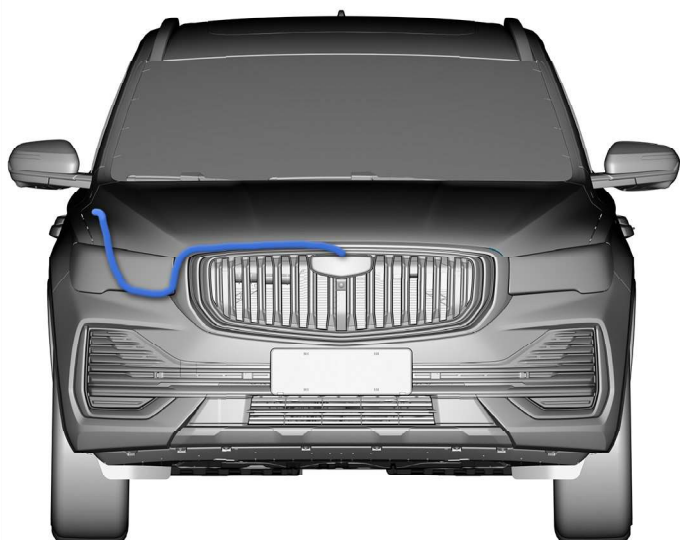


**7** Если вдоль арки правого переднего колеса проходят два шланга, определите какой из них направлен к оmyвателю лобового стекла и замените **штатный соединитель** на **тройник из комплекта**. Если шланг только один, то замените **соединитель** этого шланга. Подключите шланг из комплекта к тройнику.



**8** Включите оmyватель лобового стекла, убедитесь в отсутствии течей. При сборке авто в обратной последовательности убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к оmyвателю камеры. Отрегулируйте направление струи так, чтобы она разбивалась о ближний к форсунке **край объектива**.



**9** Для регулировки форсунки используйте кнопку-гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как показано на рисунке.

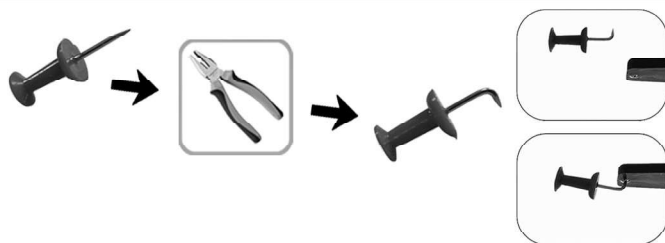

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съёмник для обивок
- Сверло 8 мм
- Дрель или шуруповёрт
- Бокорезы



Комплектация:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - Кронштейн оmyвателя .....         | 1 шт.  |
| - Шаблон .....                      | 1 шт.  |
| - Шланг .....                       | 1,5 м. |
| - Обратный клапан .....             | 1 шт.  |
| - Тройник .....                     | 1 шт.  |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) ..... | 6 шт.  |
| - Кнопка-гвоздь .....               | 1 шт.  |
| - Инструкция по установке .....     | 1 шт.  |