

Омыватель штатной камеры заднего вида Chery Tiggo 9 с системой кругового обзора с 2024 г.в.

360°




Инструкция по установке




Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

1 Снимите **центральную облицовку** двери багажного отделения.

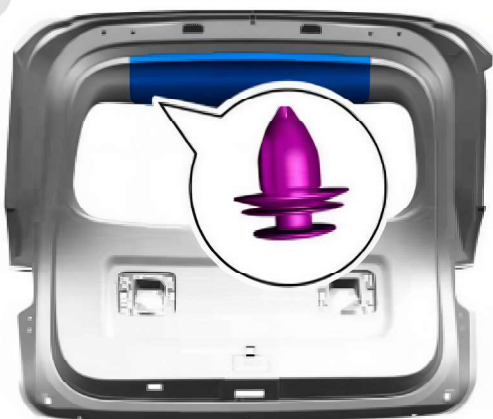

2 Открутите **2 самореза** и снимите **левую и правую** боковые облицовки двери багажного отделения.

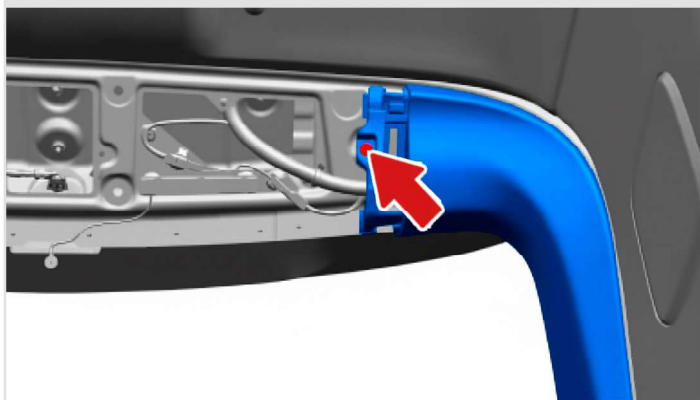

3

Открутите **2 самореза** и снимите нижнюю облицовку двери багажного отделения.





4

Оклейте пластиковую накладку двери багажного отделения малярной лентой. Твердым тонким предметом (например съемником клипс) **подденьте** и снимите камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.



5


Открутите **4 самореза** и **2 винта** крепления камеры к штатному кронштейну и снимите её. Установите камеру на кронштейн с омывателем. Закрутите **2 винта** и **4 самореза**.

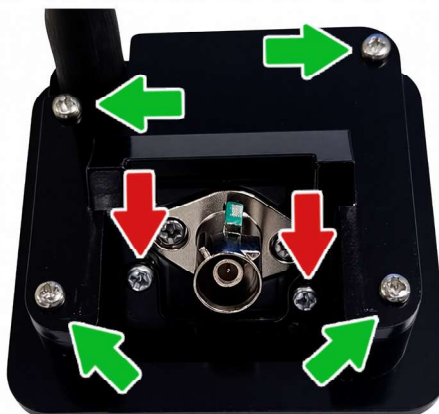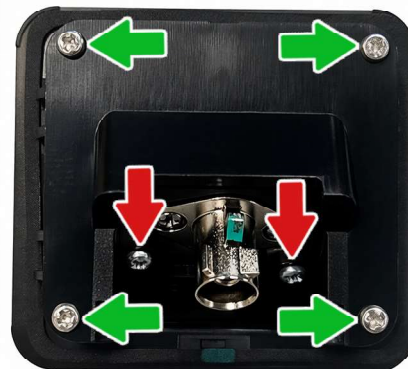

6 Установите камеру с омывателем в штатное место.



7 Протяните **шланг** по штатной проводке к верхней части крышки багажника. Закрепите **шланг** стяжками.

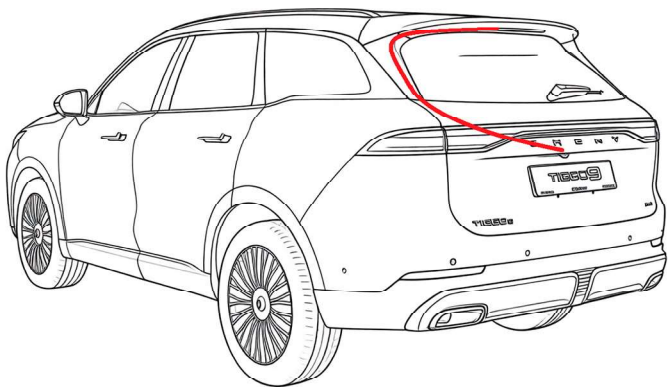

8 Снимите **шланг** со штатной форсунки омывателя заднего стекла и установите **тройник** из комплекта, соединив его с форсункой отрезком шланга. Соедините тройник со шлангом омывателя камеры.




9 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



10 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

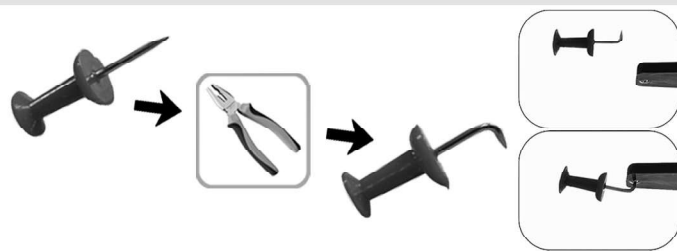

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH1, PH2
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 1,6 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |