Омыватель штатной камеры переднего вида Haval H7


с 2024 г.в.




Инструкция по установке

Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1 Отсвободите 16 клипс и снимите верхнюю облицовку решетки радиатора.

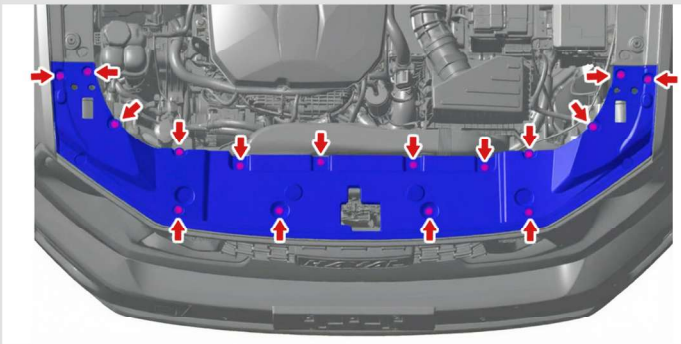


2 Открутите 6 болтов крепления решетки радиатора.

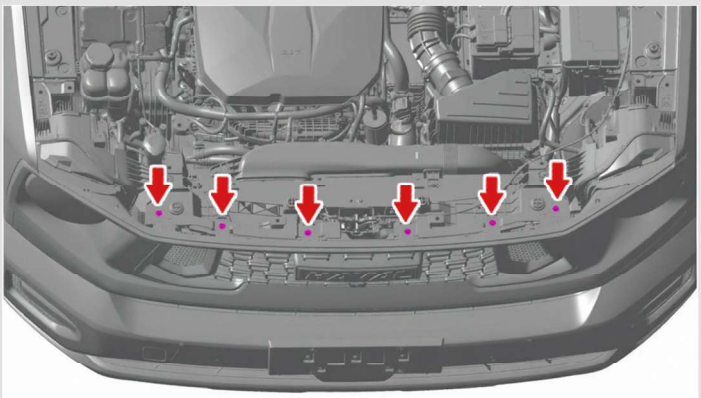


3 Освободите клипсы и снимите передние части накладок арки переднего правого и левого колес.

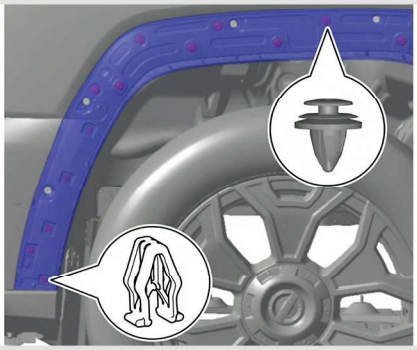


4 Открутите по 3 самореза крепления переднего бампера.

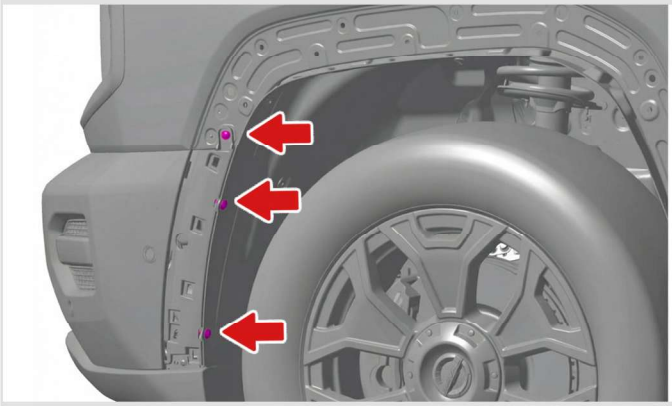

5 Открутите 6 болтов крепления переднего бампера снизу автомобиля.

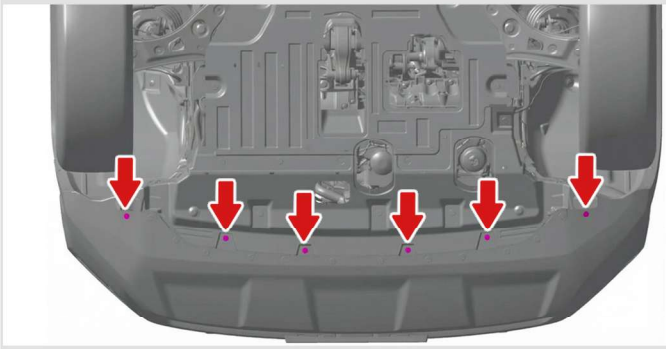


6 Освободите защелки и фиксаторы решетки радиатора и снимите передний бампер.

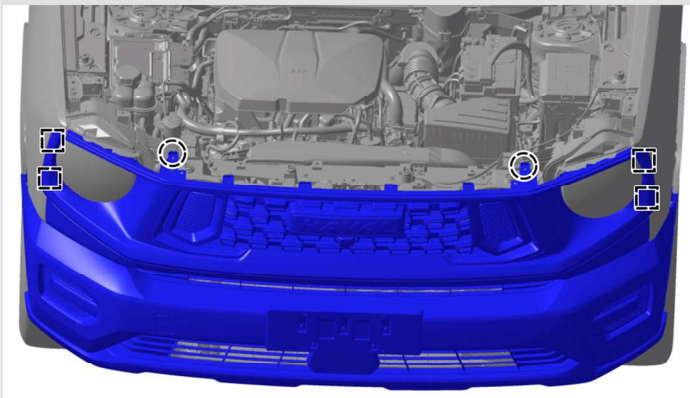

6 Установите омыватель в решетку радиатора рядом с камерой




7 Закрепите омыватель с внутренней стороны решетки быстросъемной муфтой со шлангом и клапаном. Не снимайте стопор с муфты при установке! Соедините шланг из комплекта с обратным клапаном, протяните его к пассажирской стороне бампера, закрепите его стяжками.

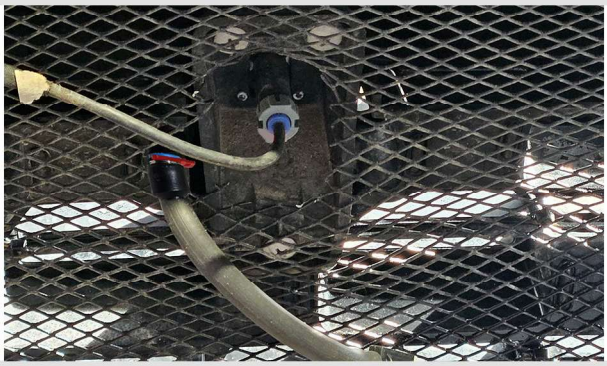

8 При необходимости снять муфту, снимите стопор, нажмите на кольцо и снимите муфту. Перед повторной установкой сначала установите стопор на муфту.




9 Снимите штатный соединитель омывателя лобового стекла. Установите тройник из комплекта. Установите передний бампер и подключите к тройнику шланг омывателя камеры.

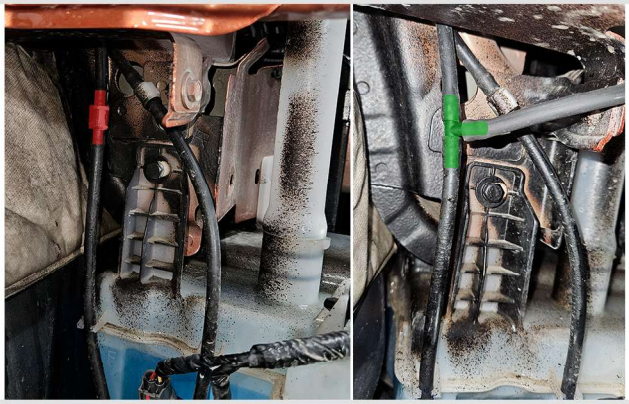


10 Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! **Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива** (точка указана красной стрелкой).

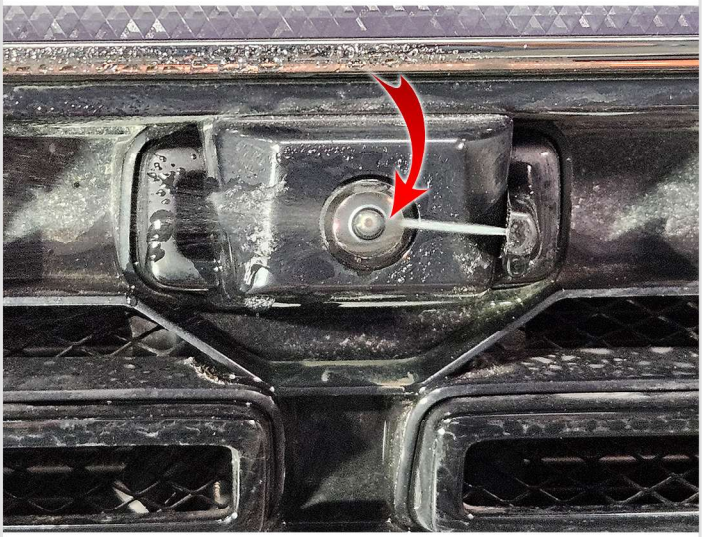

11 Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

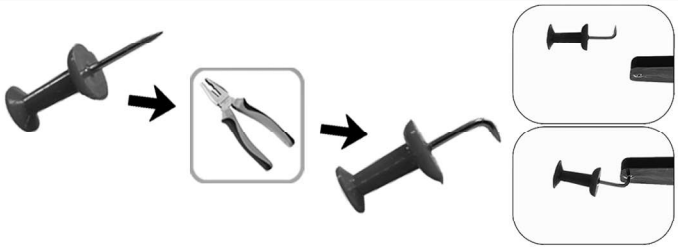

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертка PH2
- Торцевой ключ 10 мм
- Плоскогубцы
- Бокорезы

Комплектация:

- Инструкция по установке ..... 1 шт.
- Кронштейн омывателя ..... 1 шт.
- Шланг ..... 1,2 м.
- Обратный клапан ..... 1 шт.
- Тройник ..... 1 шт.
- Пластиковые хомуты (стяжки) ..... 4 шт.
- Кнопка-гвоздь ..... 1 шт.