

Омыватель штатной камеры заднего вида GAC S7 с 2025 г.в.



Инструкция по установке



Перед началом установки омывателя отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.


1

Съемником обивок подденьте и снимите камеру заднего вида. Отсоедините разъем камеры.



2

Открутите 4 самореза TORX6, 2 винта TORX8 и снимите камеру со штатного кронштейна. Установите камеру на кронштейн с омывателем. Закрутите 2 винта и 4 самореза.

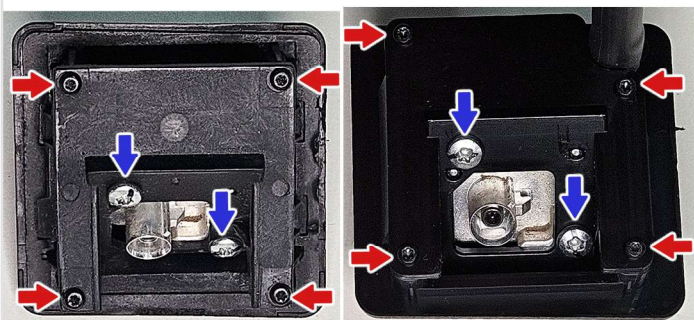


3

Снимите крышку пола багажного отделения.



4

Открутите 1 саморез, освободите 5 клипс и снимите пластиковый органайзер багажного отделения.

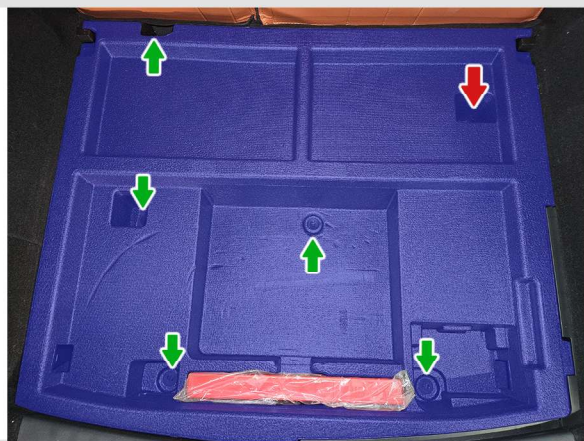


5

Снимите пластиковую накладку порога заднего правого дверного проема.




6

Разрежьте в пороге шланг омывателя заднего стекла и установите тройник из комплекта. Подключите к нему шланг омывателя камеры.

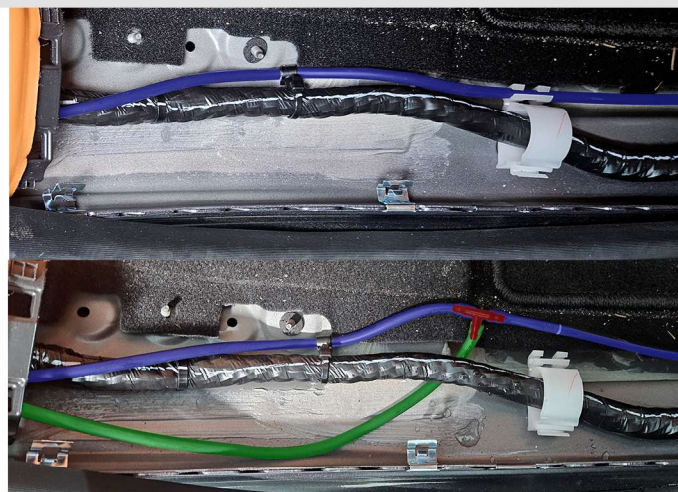

- 7** Протяните шланг от правого порога к месту установки камеры в заднем бампере.

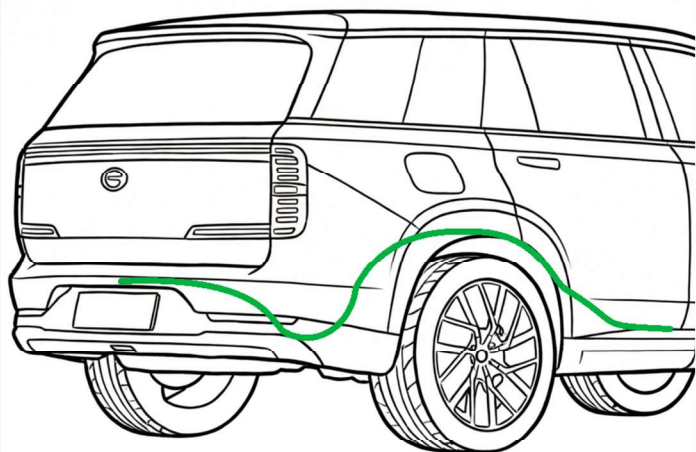

- 8** Проводку шланга к заднему бамперу можно осуществить через **уплотнительную резинку** пола в задней правой части автомобиля. Закрепите шланг стяжками на штатной проводке.



- 9** Соедините шланг с обратным клапаном и установите кумеру с омывателем в штатное место.




- 10** Включите омыватель заднего стекла, убедитесь в отсутствии течей. Сборка авто осуществляется в обратной последовательности (при сборке убедитесь, что устанавливаемые накладки не пережимают шланг подачи жидкости к омывателю камеры).

При необходимости отрегулируйте положение шарика для наилучшего омывания камеры.

! Отрегулируйте форсунку так, чтобы струя разбивалась о ближний к ней край объектива (точка указана красной стрелкой).



- 11** Для регулировки форсунки используйте кнопку - гвоздь (в комплекте), согнув её плоскогубцами, как это показано на рисунке.

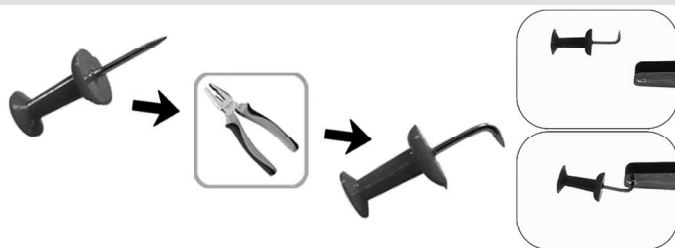

Список необходимого инструмента:

- Пластиковый съемник для обивок
- Отвертки PH2, TORX6, TORX8
- Проволока 1,5 м
- Плоскогубцы
- Бокорезы



Комплектация:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| - Инструкция по установке | 1 шт. |
| - Кронштейн омывателя | 1 шт. |
| - Шланг | 3 м. |
| - Обратный клапан | 1 шт. |
| - Тройник | 1 шт. |
| - Пластиковые хомуты (стяжки) | 6 шт. |
| - Кнопка-гвоздь | 1 шт. |